



Finlands svenska brand-
och räddningsförbund

KURS I SLÄCKNINGARBETE



FÖRHANDSUPPGIFTER SÄKERHETSDIREKTIV

Uppdaterad 09.02.2015



INNEHÅLL

SLÄCKNINGSMANNENS KLÄDSEL	3
1. Underställ	3
2. Mellanskiktet	3
3. Släckningsdräkten	4
SLANGHANTERING	5
1. Rullande av arbetsledning	5
2. Rullandet av huvudledning	6
3. Arbets säkerhet	6
4. Rullande av lagerrulle	7
5. Packande av arbetsslang i häck	7
6. Packande av huvudslang i häck	8
SÄKERHETSDIREKTIV FÖR KURSEN I SLÄCKNINGARBETE	9



SLÄCKNINGSMANNENS KLÄDSEL

Ur arbetsskyddssynpunkt är det viktigt, att släckningsutrustningen kläs på rätt och på ett noggrant sätt.

Klockor och smycken tas av innan påklädningen påbörjas. Ha inte tändare i fickorna p.g.a. explosionsfaran.

1. Underställ

Klädesskiktet längst in mot huden har som uppgift hålla släckningsmannens hud torr. Som underställ passar bäst en s.k. sportdräkt som flyttar fukten så effektivt som möjligt från huden ut i följande klädesskikt. Understycket förhindrar också att den heta luften bränner huden.



Mot huden har man ett underställ och över det ett mellanställ.

2. Mellanskiktet

Mellanskiktets uppgift är att skydda kroppen mot värmen och att ta emot den fukt som kommer från understället och skicka denna vidare ut i de yttre skikten. Med mellanstycket reglerar man hela klädselns värmeisoleringsförmåga enligt situationen. Flera skikt skyddar bättre mot lågor och strålningsvärme.

På fötterna klär man dessutom ylesockor eller sylingar för att skapa ett tillräckligt värmeisolerande skikt.



I stövlarna har man ylesockor eller sylingar.



3. Släckningsdräkten

Över mellandräkten klär man på en släckningsdräkt. Man klär först på sig byxorna och hjälmhuvan varefter man tar på sig rocken och underhuvan som finns på rocken.

Hjälmhuvans uppgift är att skydda huvudet och halsen. Huvan bör vara tillräckligt lång i halsen och ha en bra passform. När man tagit på ansiktsmasken får ingen bar hud finnas synlig.



Till först tar man på stövlarna och byxorna.



Ta på hjälmhuvan omsorgsfullt.



Vid påklädningen av rocken bör man speciellt se till, att området vid halsen skyddas.



Till slut klär man på sig släckningsrockens huva och fäster kardborrbanden.

Innan man tar på sig tryckluftssaggregatet klär man på sig hjälmen och fäster denna ordentligt.

Om ansiktsmasken är försedd med remmar tar man på sig hjälmen efter det, att man tagit på sig ansiktsmasken.





SLANGHANTERING

1. Rullande av arbetsledning

Inled rullandet med att dra slangen så, att den är dubbel och att den övre delen av slangen är 20 cm längre än den undre.



Vik den veckade ändan av slangen två gånger dubbel och börja rullande av slangen runt dessa veck och spänn till slut rullen mot marken.



Rulla slangrullen mot din sida enligt bilden ovan.



Spänn till slut slangrullen mot marken.



På en rätt gjord slangrulle slår inte kopplingarna mot varandra.



2. Rullandet av huvudledning

Inled rullandet med att dra slangen så, att den är dubbel och att den övre delen av slangen är 20 cm kortare än den undre.

Vecket på slangen

Kopplingarna



Vik den veckade ändan av slangen två gånger dubbel



Rulla därefter slangen tillsammans med ditt par så, att ettan rullar och tvåan styr slangen (dra inte i slangen!).



Till slut spänner
ettan slangrullen
mot marken genom att dra i
kopplingarna.

3. Arbetssäkerhet

Använd skyddshandskar då du hanterar sotiga slangar!



4. Rullande av lagerrulle

En lagerrulle rullas genom att rulla slangen runt den ena kopplingen. Arbetsslangen rullar man stående medan huvudslangen rullas mot marken. Märk vid rullandet, att slangen inte skall dras längs marken, utan man går framåt mot kopplingarna medan man rullar.



Till slut spänner
man slangen mot
marken.



5. Packande av arbetsslang i häck


Arbets- och huvudslang packas i häck som ett pararbete. Vid packning i häck lönar det sig att använda sig av lagerrullning först för att undvika att slangen innehåller luft.



Packandet inleds genom att placera
arbetsledningen på botten av häcken.



Slangen veckas in turvis längs sidorna av
häcken.

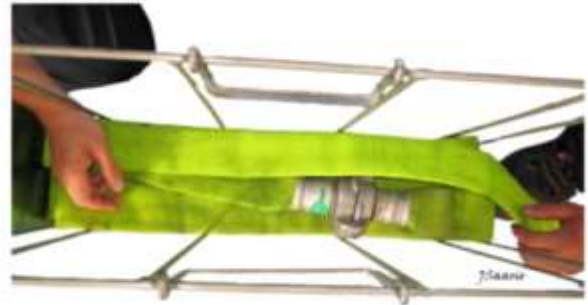

Vid packandet av häcken skall man se till, att kopplingarna hålls innanför häcken.

6. Packande av huvudslang i häck

Huvudslangen packas på samma sätt som arbetsslangen.





SÄKERHETSDIREKTIV FÖR KURSEN I SLÄCKNINGARBETE

1. Eleven kan delta i övningarna om inte läkaren har konstaterat att det finns hinder för det.
2. Eleven får inte delta i övningar om du är sjuk eller håller på att tillfriskna från någon sjukdom.
3. Om man känner följande symptom under övningens gång bör utförandet avbrytas omedelbart:
 - tilltagande smärta i bröstet
 - kraftig andnöd som inte är normal i förhållandet till tillfället och belastningen
 - onormal trötthet, svindel eller känsla av yrsel
 - kraftiga smärtor i vaderna
 - illamående
 - störningar i medvetandegraden
 - du känner, att du inte mår som normalt

Eleven skall omedelbart meddela om symptomen åt utbildaren som övervakar övningen!!

4. Man får inte delta i övningarna om du är påverkad av alkohol eller andra droger.
5. Utbildaren och eleverna bör fästa speciell uppmärksamhet på följande faktorer som inverkar på arbetssäkerheten:
 - arbetsställningen skall vara så ergonomisk som möjligt
 - övningsplatserna skall vara säkra (halka, fara för fall...)
 - **alla** skall använda **hjälms och släckningsdräkt** vid följande övningar:
 - stegövningar
 - grundklareringar
 - hantering av trycksatta slangar
 - användning av brandpumpar
 - vid hantering av skumvätska bör man undvika att vätskan kommer i kontakt med huden